

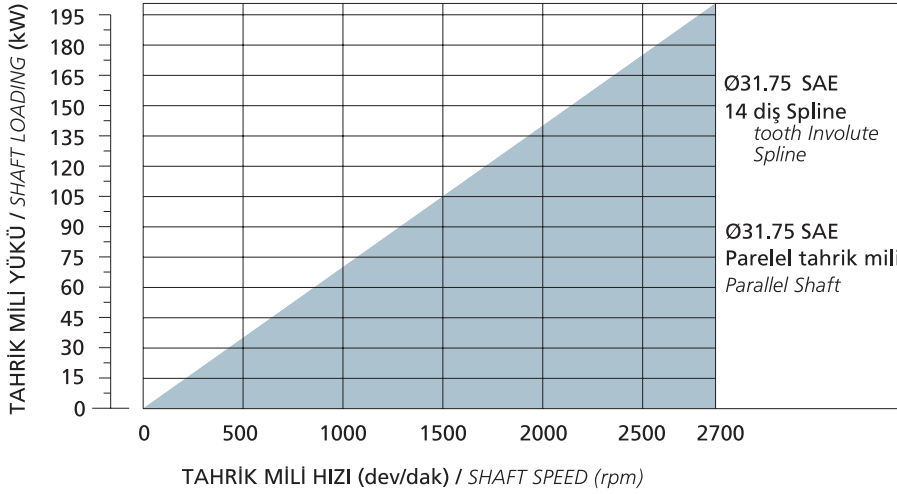
MODEL NUMARASI KODLAMA SİSTEMİ
 MODEL NUMBER CODING SYSTEM

P 2 A P 2215 C 5 B26 A
P
2
A
P
2215
C
5
B26
A
TEORİK İLETİM HACMİ / TEORETICAL DISPLACEMENT

Tip/Type	2207	2208	2210	2213	2215	2216
cm ³ /dev cm ³ /rev	53.60	58.70	70.10	85.70	101.10	110.80

ÇALIŞMA ŞARTLARI / WORKING CONDITIONS

	MIN	MAX
Pompa devir sayısı (dev/dak) / Pump speeds (rpm)	600	2700
Motor devir sayısı (dev/dak) / Motor speeds (rpm)	600	3000
Çevre sıcaklığı / Ambient temperature range	- 20°C	+ 60°C
Çalışma sıcaklığı / Working temperature	- 20°C	+ 80°C
İlk çalıştırma viskozitesi / Viscosity for cold start	10 cSt	850 cSt
Çalışma viskozitesi / Viscosity for working condition	10 cSt	250 cSt
Tavsiye edilen viskozite / Recommended viscosity	15 cSt	25 cSt

TAHRİK MİLİ GÜÇ SINIRLAMASI / DRIVE SHAFT POWER LIMITATIONS

GİRİŞ ŞARTLARI / INLET CONDITIONS
